

# MN

Tip Top Guide with  
**TITANIUM**




## MN型トップガイド

**Super Ocean Top** スーパーオーシャントップ

Equipping with TORZITE.

Tip top guide for salt water spinning & casting rod.

TORZITE装着。投げ、石鯛、船、エギング、GTなどに

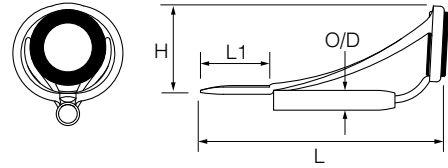

## Size Chart

Ring Size	Pipe Size	L mm	L1 mm	H mm	O/D mm	Ring Size	Pipe Size	L mm	L1 mm	H mm	O/D mm
5	-1.0	18.0	5.0	6.5	1.20	8	-1.8	29.5	7.5	11.5	2.04
5	-1.2	18.0	5.0	6.5	1.40	8	-2.0	29.5	7.5	11.5	2.24
5	-1.4	18.0	5.0	6.5	1.60	8	-2.2	29.5	7.5	11.5	2.48
5	-1.6	18.0	5.0	6.5	1.84	8	-2.4	29.5	7.5	11.5	2.68
5	-1.8	22.6	5.0	6.3	2.04	8	-2.6	32.0	8.0	11.5	2.91
5	-2.0	22.6	5.5	6.3	2.24	8	-2.8	32.0	8.0	11.5	3.11
5	-2.2	22.6	5.5	6.3	2.48	8	-3.0	32.0	8.0	11.5	3.33
5	-2.4	22.6	5.5	6.3	2.68	8	-3.2	36.5	8.5	11.5	3.53
5	-2.6	22.6	5.5	6.3	2.91	8	-3.6	36.5	8.5	11.5	3.97
5	-2.8	22.6	5.5	6.3	3.11	8	-4.0	36.5	8.5	11.5	4.60
5.5	-1.4	20.9	5.5	7.3	1.60	8	-4.5	36.5	8.5	11.5	5.10
5.5	-1.6	20.9	5.5	7.3	1.84	10	-2.0	31.5	9.5	13.3	2.24
5.5	-1.8	20.9	5.5	7.3	2.04	10	-2.2	31.5	9.5	13.3	2.48
5.5	-2.0	23.6	6.0	7.0	2.24	10	-2.4	31.5	9.5	13.3	2.68
5.5	-2.2	23.6	6.0	7.0	2.48	10	-2.6	34.0	9.5	13.3	2.91
5.5	-2.4	23.6	6.0	7.0	2.68	10	-2.8	34.0	9.5	13.3	3.11
6	-1.2	24.0	5.5	9.2	1.40	10	-3.0	34.0	9.5	13.3	3.33
6	-1.4	24.0	5.5	9.2	1.60	10	-3.2	37.0	9.5	13.3	3.53
6	-1.6	24.0	5.5	9.2	1.84	10	-3.6	37.0	9.5	13.3	3.97
6	-1.8	24.0	5.5	9.2	2.04	10	-4.0	37.0	9.5	13.3	4.60
6	-2.0	28.0	7.0	9.2	2.24	10	-4.5	37.0	9.5	13.3	5.10
6	-2.2	28.0	7.0	9.2	2.48	10	-5.0	37.0	9.5	13.3	5.60
6	-2.4	28.0	7.0	9.2	2.68	12	-2.4	36.8	9.5	15.8	2.70
6	-2.6	33.0	8.5	9.2	2.91	12	-2.6	34.5	9.5	14.0	2.91
6	-2.8	33.0	8.5	9.2	3.11	12	-2.8	34.5	9.5	14.0	3.11
6	-3.0	33.0	8.5	9.2	3.33	12	-3.0	38.0	10.0	14.0	3.33
6	-3.2	33.0	8.5	9.2	3.53	12	-3.2	38.0	10.0	14.0	3.53
						12	-3.6	38.0	10.0	14.0	3.97
						12	-4.0	38.0	10.0	14.0	4.60
						12	-4.5	38.0	10.0	15.0	5.10
						12	-5.0	38.0	10.0	15.0	5.60
						12	-5.5	38.0	10.0	15.0	6.10
						16	-2.8	41.2	10.3	18.5	3.10
						16	-3.0	41.0	11.0	17.5	3.33
						16	-3.2	41.0	11.0	17.5	3.53
						16	-3.6	41.0	11.0	17.5	3.97
						16	-4.0	41.0	11.0	17.5	4.60
						16	-4.5	41.0	11.0	18.0	5.10
						16	-5.0	41.0	11.0	18.0	5.60
						16	-5.5	41.0	11.0	18.0	6.10
						16	-6.0	41.0	11.0	18.0	6.60

## No.1 / 2 - 1

NEW

Ring Material Ring Type→ Ring & Pipe Size↓	T-MNTT	T2-MNTT
	TORZITE	TORZITE
	F	F
5 -1.0		
5 -1.2		
5 -1.4		
5 -1.6		
5 -1.8		
5 -2.0		
5 -2.2		
5 -2.4		
5 -2.6	—	—
5 -2.8	—	—
5.5 -1.4		
5.5 -1.6		
5.5 -1.8		
5.5 -2.0		
5.5 -2.2		
5.5 -2.4		
6 -1.2		
6 -1.4		
6 -1.6		
6 -1.8		
6 -2.0		
6 -2.2		
6 -2.4		
6 -2.6		
6 -2.8		
6 -3.0		
6 -3.2		





# MN

Tip Top Guide with  
**TITANIUM**





## No.1 / 2 - 2

**NEW**

Ring Material Ring Type→ Ring & Pipe Size↓	T-MNST	T2-MNST
	SiC 	SiC 
	J	J
5 -1.0		
5 -1.2		
5 -1.4		
5 -1.6		
5 -1.8		
5 -2.0		
5 -2.2		
5 -2.4		
5 -2.6		
5 -2.8		
5.5-1.4		
5.5-1.6		
5.5-1.8		
5.5-2.0		
5.5-2.2		
5.5-2.4		
6 -1.2		
6 -1.4		
6 -1.6		
6 -1.8		
6 -2.0		
6 -2.2		
6 -2.4		
6 -2.6		
6 -2.8		
6 -3.0		
6 -3.2		

## No.2 / 2 - 1

**NEW**

Ring Material Ring Type→ Ring & Pipe Size↓	T-MNTT	T2-MNTT
	TORZITE 	TORZITE 
	F	F
8 -1.8		
8 -2.0		
8 -2.2		
8 -2.4		
8 -2.6		
8 -2.8		
8 -3.0		
8 -3.2		
8 -3.6		
8 -4.0	—	—
8 -4.5	—	—
10 -2.0		
10 -2.2		
10 -2.4		
10 -2.6		
10 -2.8		
10 -3.0		
10 -3.2		
10 -3.6		
10 -4.0	—	—
10 -4.5	—	—
10 -5.0	—	—
12 -2.4		
12 -2.6		
12 -2.8		
12 -3.0		
12 -3.2		
12 -3.6		
12 -4.0		
12 -4.5	—	—
12 -5.0	—	—
12 -5.5	—	—
16 -2.8		
16 -3.0		
16 -3.2		
16 -3.6		
16 -4.0		
16 -4.5	—	—
16 -5.0	—	—
16 -5.5	—	—
16 -6.0	—	—



# MN

Tip Top Guide with  
TITANIUM



## No.2 / 2 - 2

NEW

Ring Material	T-MNST		T2-MNST	
	SiC	SiC	SiC	SiC
Ring Type →	LH		LH	
Ring & Pipe Size ↓				
8 -1.8				
8 -2.0				
8 -2.2				
8 -2.4				
8 -2.6				
8 -2.8				
8 -3.0				
8 -3.2				
8 -3.6				
8 -4.0	—	—	—	—
8 -4.5	—	—	—	—
10 -2.0				
10 -2.2				
10 -2.4				
10 -2.6				
10 -2.8				
10 -3.0				
10 -3.2				
10 -3.6				
10 -4.0	—	—	—	—
10 -4.5	—	—	—	—
10 -5.0	—	—	—	—
12 -2.4				
12 -2.6				
12 -2.8				
12 -3.0				
12 -3.2				
12 -3.6				
12 -4.0				
12 -4.5	—	—	—	—
12 -5.0	—	—	—	—
12 -5.5	—	—	—	—
16 -2.8				
16 -3.0				
16 -3.2				
16 -3.6				
16 -4.0				
16 -4.5				
16 -5.0				
16 -5.5	—	—	—	—
16 -6.0	—	—	—	—

- Frame :
  - 5 ~ 5.5 ... Pure TITANIUM  
純チタンフレーム
  - 6 ~ 16 ... High Tensile TITANIUM  
ハイテンシルチタンフレーム
- Pipe : Stainless Steel  
ステンレスパイプ
- Deep Pressed Frame  
深絞りフレーム
- Line beyond frame can be released smoothly by flat backside.  
ラインが引っかかりにくい凹凸のない背中
- Line can be released smoothly by sloped frame.  
絡みが抜けやすい傾斜フレーム

### Example

表記例

- T-MNTT 5F -1.0    NEW    • T2-MNTT 5F -1.0
- T-MNST 5 -1.0    NEW    • T2-MNST 5 -1.0