

KW


Wrap on Guide with
TITANIUM



KW型ガイド

Equipped with TORZITE.
Double-foot design for spinning and casting rod.
By adopting tangle free K-Frame,
it releases line tangling automatically.

TORZITE装着。Kシリーズのダブルフットガイド。
スピニング・ベイトキャスティング両用。
キャスト絡みを激減させる糸絡み自動解除フレーム

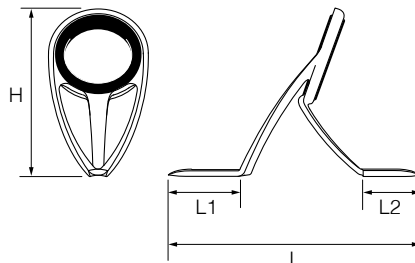

Size Chart

Ring Size	H mm	L1 mm	L2 mm	L mm
5	7.3	5.0	4.5	16.9
5.5	7.6	5.1	4.7	17.7
6	8.7	5.3	4.8	20.0
7	10.3	5.6	5.0	20.9
8	12.3	6.0	5.9	25.2
10	14.6	7.0	6.8	29.2
10M	18.1	9.8	8.0	36.5
12	17.4	8.0	8.0	33.4
12M	25.6	12.1	10.0	43.3

Ring Size	H mm	L1 mm	L2 mm	L mm
16	21.2	9.5	9.5	41.3
20	28.6	11.0	11.3	50.2
25	41.2	14.0	14.3	61.9
30L	49.4	16.3	14.0	71.5
30	59.6	16.0	16.4	76.6
40L	59.7	20.0	18.0	90.0
40	79.0	20.1	20.4	96.6
50	85.1	24.1	24.6	113.4

[Frame's Height]

- L ... Low
- M ... Medium

Ring Material Ring Type → Ring Size ↓	NEW				NEW				Ring Size ↓
	T-KWTG		T2-KWTG		T-KWSG		T2-KWSG		
	TORZITE		TORZITE		SiC		SiC		
	F	R	F	R	S	J	S	J	
5	—	—	—	—	—	—	—	—	5
5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5
6	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7	—	—	—	—	—	—	—	—	7
8	—	—	—	—	—	—	—	—	8
10	—	—	—	—	—	—	—	—	10
10M	—	—	—	—	—	—	—	—	10M
12	—	—	—	—	—	—	—	—	12
12M	—	—	—	—	—	—	—	—	12M
16	—	—	—	—	—	—	—	—	16
20	—	—	—	—	—	—	—	—	20
25	—	—	—	—	—	—	—	—	25
30L	—	—	—	—	—	—	—	—	30L
30	—	—	—	—	—	—	—	—	30
40L	—	—	—	—	—	—	—	—	40L
40	—	—	—	—	—	—	—	—	40
50	—	—	—	—	—	—	—	—	50

- Frame : High Tensile TITANIUM
ハイテンシルチタンフレーム
- Deep Pressed Frame
深絞りフレーム

Example 表記例

- T-KWTG 8F • T2-KWTG 8F
- T-KWTG 8 • T2-KWTG 8
- T-KWSG 8S • T2-KWSG 8S
- T-KWSG 8 • T2-KWSG 8