

KW


Wrap on Guide with
Stainless Steel



KW型ガイド

Double-foot design for spinning and casting rod. By adopting tangle free K-Frame, it releases line tangling automatically.

Kシリーズのダブルフットガイド。スピニング・ベイトキャスティング両用。
キャスト絡みを激減させる糸絡み自動解除フレーム

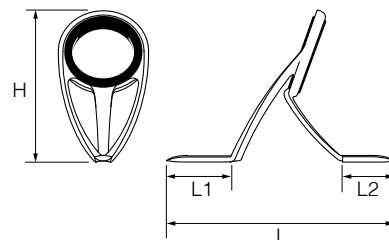

	PKWSG		GMKWSG		KWSG	EKWSG	IGKWSG		ICKWSG	
Frame Color	Polished Silver-White		Shiny Gray		Gunsmoke	E Color	I.P. Gold		I.P. Shiny Gray	
Ring Material	SiC		SiC		SiC	SiC	SiC		SiC	
Ring Type→ Ring Size↓	S	J	S	J	J	J	S	J	J	
5.5				—					—	5.5
6				—					—	6
7				—					—	7
8										8
10										10
12										12
16										16
20										20
25										25
30L	—		—				—			30L
30										30
40L	—		—				—		—	40L
40	—		—				—			40
50	—		—				—		—	50

Size Chart

Ring Size	H mm	L1 mm	L2 mm	L mm
5.5	7.6	5.1	4.7	17.7
6	8.7	5.3	4.8	20.0
7	10.3	5.6	5.0	20.9
8	12.3	6.0	5.9	25.2
10	14.6	7.0	6.8	29.2
12	17.4	8.0	8.0	33.4
16	21.2	9.5	9.5	41.3
20	28.6	11.0	11.3	50.2
25	41.2	14.0	14.3	61.9
30L	49.4	16.3	14.0	71.5
30	59.6	16.0	16.4	76.6
40L	59.7	20.0	18.0	90.0
40	79.0	20.1	20.4	96.6
50	85.1	24.1	24.6	113.4

L ... Low (Frame's Height)

	CCKWAG	BCKWAG	BKWAG	KWAG	
Frame Color	Frosted Silver-White	Frosted Dark-Gray	Black	Silver-White	
Ring Material	ALCONITE	ALCONITE	ALCONITE	ALCONITE	
Ring Type→ Ring Size↓	UJ	UJ	UJ	UJ	
5.5					5.5
6					6
7					7
8					8
10					10
12					12
16					16
20					20
25					25
30L					30L
30					30
40L					40L
40					40
50					50

● Deep Pressed Frame
深絞りフレーム

Example 表記例

- PKWSG 6S
- PKWSG 6
- GMKWSG 6S
- CCKWAG 6
- BCKWAG 6

