



NS

Plate Type Reel Seat



Size Chart

Size	L mm	L2 mm	W mm	Reel Foot Size 適合リール足
6	133.5	12.0	12.0	~70mm×15mm
7	145.0	14.0	13.5	~75mm×17mm

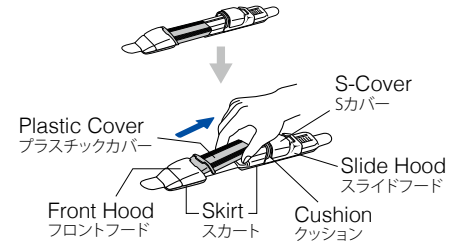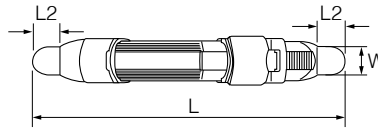

with TITANIUM Steel



Size	T-NS-GL	FK2-T-NS
6	High Tensile TITANIUM Gray Cushion + Gray Skirt	High Tensile TITANIUM Gray Cushion + Gray Skirt
7		

T-NS6GL, T-NS7GL

Non Plating Body

チタン素地ボディ

FK2-T-NS6

Non Plating Body

チタン素地ボディ

+

I.P.Gold Finished Slide Cover

I.P.金色仕上げ Sカバー

with Stainless Steel

Size	NS	NS BB
6	Black Cushion + Black Skirt	Black Cushion + Black Skirt
7		

NS6, NS7

Non Plating / Polished Finish

ステンレス素地/光沢仕上げ

NS6BB, NS7BB

Black Finished Body

黒色仕上げボディ

- Size 7... Slide hood is stainless steel made.
7サイズ...スライドフードはステンレス製
- "Slide Forward" Function Plate Type Reel Seat
前進機構シート



Slide forward Function 前進機構


When being locked, slide hood goes forward and fixes the reel tightly.

ロックと同時にフードが前進してリール足を押しさえ、強かにスピーディにリールをセットできます。



Please do not fix the slide hood at the end of slide rail. Slide hood may damage the blank or coating if the slide cover is fixed at the end of sliding rail.

NSのSカバーを最下部まで下げた状態でロックすると、竿やコーティングにキズが入る恐れがあるため、必ず最下部手前でロックしてください。

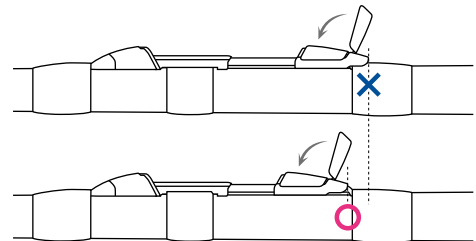

- When you wind the thread, you should take the plastic cover off at the central part of the body.
- ※As shown in the illustration below, hold the rear side of the cover and off the lock as you lift up the cover, then you can pull out toward the slide hood.
- When you put the coating liquid (Epoxy etc.), you should re-check the front hood is inserted till the stop end.
- Also, be careful that coating liquid will not flow to the gap between the front hood and body.
- ※If you glue not inserting the front hood properly, plastic cover may not fit after the coating is set. You may have to wipe off coating liquid if it's in the gap.

- 取り付け時の糸巻きは、必ずボディ中央部のプラスチックカバーを外して行ってください。
- ※図のようにプラスチックカバー後部を持ち上げてロックを外し、スライドフード側に引いてください。
- プラスチックカバーを外すとフロントフードも外れる構造のため、コーティングはフロントフードを奥までしっかり差し込んだうえで行ってください。
- コーティング液がフードのスキ間に入らないように注意してください。もしコーティング液がスキ間あるいは本体に付着した場合は、すみやかに拭き取ってください。
- ※フロントフードがしっかり入っていない状態でコーティングすると、プラスチックカバーが入らなくなることがあります。
- プラスチックカバーは、液が完全に乾いてから元に戻してください。釣行後、ロッドを洗浄する際もカバーを外してください。

⚠ Caution for All Plate Type Reel Seat

- To prevent reel dropping, please lock after checking that the reel foot has been firmly inserted into the front hood and slide hood.
- In order to prevent the corrosion of reel foot and the seat, please remove the reel from the seat when you maintain it after fishing.
- Regarding "reel foot size", some "reel foot" cannot equip because of the forms even if they conform to a specification size.
- Putting too much force on slide hood to arrow direction in the sketch may lose the reel fixation power. Please do not put too much force to the slide hood when releasing the reel.

- リール脱落防止のため、フロントフードとスライドフードにリール足がしっかり奥まで入ったことを確認したうえでロックをしてください。
- リール足およびシートの腐食を防ぐため、釣行後は必ずリールを外してからお手入れしてください。
- 寸法表の「適合リール足」につきましては、リール足の形状によっては、指定寸法でも入らない場合があります。
- プレートシートのSカバーを図の矢印方向に倒しすぎると、リール固定機能を失う恐れがありますので、リール固定を解除する場合、Sカバーに必要以上の力を入れしないでください。

